

Российская Федерация  
Тюменская область  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УНИВЕРСАЛ»

625046, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 9/2а; тел./факс: (3452) 37-11-51; e-mail [office@oouuniversal.ru](mailto:office@oouuniversal.ru)  
ИНН 7204054310; КПП 720301001; р/с 40702810700030001552; Филиал «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Ханты-Мансийск к/с 30101810771620000782; БИК 047162782

Исх.№ 44

«29» 03 2016г.

Председателю совета дома № 40  
по улице Самарцева города Тюмени

*Предоставление отчета за 2015г*

Уважаемый Председатель Совета дома!

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 года № 731 управляющая компания ООО «Универсал» направляет Вам отчет за истекший период 2015г.

Сообщаю, что по должникам жилых помещений 3,5,15,16,24,30,42,45,60,70,83,97,99,101,108,131,138,139,163,171,179,185 подготовлены судебные приказы и направлены в суд. По остальным должникам ведутся работы по подготовке документов и направлению дел в суд.

<b>Приложение:</b> отчет за 2015г	1экз на 4л
акт о приемке выполненных работ	1экз на 22л
акт о приемке выполненных работ	1экз на 3л
список должников	1экз на 1л
размер платы за жилищные услуги с 01.12.2014г	1экз на 10л
размер платы за жилищные услуги с 01.07.2015г	1экз на 6л

Генеральный директор  
ООО «Универсал»



А.В. Григорьев

Исп. Лыжина Елена Юрьевна  
Т.37-11-50

*Визитная эмб. отчета за 2015г от Лыжиной Е.Ю.*  
*Лыжина Е.Ю.*

Экземпляр  
ООО «Универсал»  
вернуть с подписью  
и печатью

Российская Федерация  
Тюменская область  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«УНИВЕРСАЛ»**

625046, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 9/2а; тел./факс: (3452) 37-11-51; e-mail:  
office@oouuniversal.ru  
ИНН 7204054310; КПП 720301001; р/с 40702810700030001552; Филиал Западно-Сибирский ПАО  
«Ханты-Мансийский банк Открытие» г. Ханты-Мансийск к/с 3010180771620000782;  
БИК 047162782

# ОТЧЕТ

**ПО ДОГОВОРУ УПРАВЛЕНИЯ**  
**г. Тюмень**  
**улица Самарцева, дом 40**



Отчет по обслуживанию многоквартирного дома за период: январь-декабрь 2015 г.

Улица	Дом	Литера	Корпус
Самарцева	40		
Год ввода в эксплуатацию:	1984		
Общая площадь, кв. м. в т.ч.:	11 270,05		
Площадь жилых помещений, кв. м.	9 726,99		
Площадь нежилых помещений, кв. м.	0,00		
Площадь МОП, кв. м.	1 543,06		

1. Доходы по содержанию и ремонту общего имущества жилого дома

№ п/п	Статья доходов	Тариф, руб./кв.м	Задолженность на 01.01.2015 г., руб.	Выставлено собственникам, руб.	Оплачено собственниками, руб.	Израсходовано, руб.	Задолженность на 01.01.2016 г., руб.
	<b>Жилищные услуги</b>	<b>19,37</b>	<b>295 687,46</b>	<b>2 260 391,91</b>	<b>2 229 770,65</b>	<b>2 493 785,07</b>	<b>559 891,74</b>
1	Конструктивные элементы (Проведение работ по уборке наледи, сосулек с настенных желобов, водосточных воронок. Очистка козырьков балконов и входных групп от снега и наледи. Очистка сжатых кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см. Проведение работ по предупреждению схода снежных лавин со скатной крыши. Остекление мест общего пользования, утепление откосов, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий, навесов. Ремонт и укрепление входных, тамбурных дверей (обеспечение плотного притвора дверей, заделка щелей в дверях и в дверных коробах) установка исправных скобяных изделий, навесов, очистка и покраска входных дверей)	1,00	15 265,24	116 685,18	115 086,47	116 685,18	16 863,95

2	<p>Инженерные системы (Консервация системы центрального отопления. Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов запорной арматуры, водоподогревателей, расширительных баков, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов, обслуживание системы водоснабжения. Утепление и прочистка вентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов ,ремонт вентиляционных шахт, обслуживание систем, замена ламп светильников. )</p>	1,04	16 791,82	128 353,70	126 595,15	128 353,70	18 550,36
3	<p>Аварийно-ремонтное обслуживание (Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, расширительных баков, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов) Содержание придомовой территории</p>	0,27	4 121,64	31 505,00	31 073,36	31 505,00	4 553,28
4	<p>(Подметание свежавывашего снега толщиной до 2 см.,уборка мусора. Сдвигание свежавывашего снега толщиной слоя свыше 2 см.Посылка территории песком или смесью песка с хлоридами. Очистка урн. Уборка контейнерных площадок, подметание территории В летний период, скос травы, обрезка зеленых насаждений, проведение субботников, ремонт и покраска ограждений скамеек детского оборудования и др.) Содержание общего имущества Дома</p>	2,81	45 032,48	344 221,28	339 661,27	344 221,28	49 592,49
5	<p>(Мытье пола кабины лифта, уборка лестничных клеток, площадок, коридоров, обслуживание мусоропроводов, мусорокамер, уборка площадки перед подъездом, дератизация подвалов и мусорокамеры. )</p>	2,54	38 773,71	296 380,36	292 319,63	296 380,36	42 834,44

6	Текущий ремонт	3,18	45 490,06	347 721,84	342 957,37	581 115,00	283 647,69
7	Вывоз бытовых отходов	1,52	23 203,21	177 361,47	174 931,45	177 361,47	25 633,24
8	Содержание и текущий ремонт лифтового оборудования	4,65	91 438,75	698 944,23	689 367,93	698 944,23	101 015,05
9	Управление многоквартирным домом (Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и аварийно-восстановительному ремонту общего имущества многоквартирного дома с подрядными организациями, Осуществление контроля за качеством выполненных работ. Заключение договоров с ресурсоснабжающими компаниями на поставку теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. Осуществление контроля за качеством жилищно-коммунальных и иных услуг. Предоставление устных и письменных разъяснений гражданам – (нанимателям, собственникам жилых и нежилых помещений и членам их семей) о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома. Информирование граждан – собственников жилых и нежилых помещений, нанимателей об изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги в порядке, установленном условиями настоящего договора. Подготовка предложений о проведении капитального ремонта п.1.11 настоящего договора. Ведение бухгалтерской и прочей форм отчетности по дому Обеспечение расчетов и перерасчетов собственникам жилых и нежилых помещений Организация санитарного содержания придомовой территории. Аварийно-диспетчерское обслуживание	1,20	15 570,54	119 218,85	117 778,01	119 218,85	17 201,24
I	Коммунальные услуги		646 319,64	4 440 486,85	3 795 207,91	4 440 486,85	679 444,01
2	ГВС		85 236,83	894 048,88	695 019,14	894 048,88	111 099,59
3	ХВС		92 932,81	745 714,04	720 554,78	745 714,04	118 029,28
4	Водоотведение		62 924,99	484 045,82	474 743,22	484 045,82	72 227,59
5	Центральное отопление		405 225,01	2 316 678,10	1 904 890,77	2 316 678,10	378 087,54
III	Капитальный ремонт		6 720,64	30 894,75	32 647,92	30 894,75	4 967,47
	ВСЕГО за ЖКУ		948 727,73	6 731 773,51	6 057 626,48	6 965 166,67	1 244 303,72
	Собираемость платежей, %				89,59		

2. Текущий ремонт общего имущества собственников жилого дома

№ п/п	Выполненные виды работ	Фактическая стоимость работ, руб.	Предъявлено собственникам	Начислено	Оплачено	Остаток средств
1	Текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых инженерных систем и систем электроснабжения	581 115,00	581 115,00	347 721,84	342 957,37	-238 157,63
<b>ИТОГО за 2015 г.</b>		<b>581 115,00</b>	<b>581 115,00</b>	<b>347 721,84</b>	<b>342 957,37</b>	<b>238 157,63</b>

3. Дополнительные доходы

№ п/п	Выполненные виды работ	Стоимость работ, руб.	Начислено	Оплачено	Остаток средств
1					
<b>ИТОГО за 2015 г.</b>					
Расходование дополнительных доходов (по решению Совета Дома)					
1					
<b>ИТОГО за 2015 г.</b>					


4. Капитальный ремонт общего имущества

№ п/п	Выполненные виды работ	Стоимость работ, руб.
1	не проводился	
<b>ИТОГО за 2015 г.</b>		

5. Сведения о работе с должниками

№ п/п	Адрес	Сумма иска, руб.	Сумма исполненного судебного акта, руб.
	прилагаются к отчету		
<b>ИТОГО за 2015 г.</b>			

Генеральный директор  
ООО "Универсал"

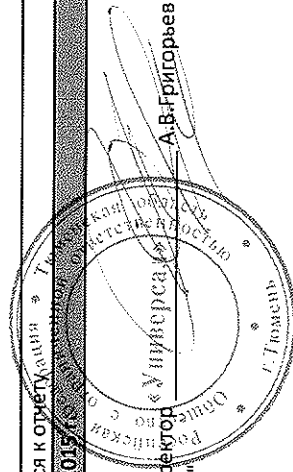

Председатель Совета Дома



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	2	ТЕР99-03-02	Ремонт ступеней: бетонных ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	100 ступеней	0,04	1501,32	970,25	22,38	3,64	60	39	1		102,89 4,12	16 0,29 0,01	
Монтаж дополнительных ступени на крыльце в 4 подъезде																
3	3	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (ИДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	1 т конструкций	0,0169	1510,85	694,97	584,33	69,89	26	12	10	1	72,772 1,23	4,775 0,08	
4	4	ТССЦ-101-3719	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 45x45 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	т	0,017	6939,07				118						
5	5	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (ИДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	1 т конструкций	0,0719	1292,47	450,89	759,54	86,29	93	32	55	6	44,9995 3,24	5,9 0,42	
6	6	ТССЦ-204-0011	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 10 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	т	0,0012	5706,19				7						
7	7	ТССЦ-101-3772	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 3,0 мм ИНДЕКС к ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84	т	0,0707	6979,55				493						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ТССЦ-204-0057 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Надбавки на сварку каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров: ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84		Т	0,0887	1349,68									
9	ТЕР13-03-002-04 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: ГРУНТОВОЙ ГФ-021 (МДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15, ЭМ=1,25, ЗТМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84		100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	342,77	71,02	10,51	0,14	10	2			6,1065 0,18	0,0125

Замена замков на тех.этаже и в подвале

10	ТЕР56-12-06 прим. Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Смена замков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84		100 шт. приборов	0,05	1092,58	994,31			55	50			106,8 5,34	
11	ТССЦ-101-0960 прим. Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Замок навесной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84		шт.	5	12,03				60					

Монтаж отлива над балконом кв. 189

12	ТЕР58-20-1 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Смена обделок из листовой стали (глясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 Общеподрядительные работы (табл. 4 п. 2.5.2) СМР=5,84		100 м	0,06	510,61	385,53	6,05	1	31	23			41,41 2,48	0,08
----	---	---	--	-------	------	--------	--------	------	---	----	----	--	--	---------------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	ТСЦ-101-2411	Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.Общестроительные работы (табл.4 п.2.5.2) СМР=5,84	п.м		27,17									
Итого по разделу 1 Текущий ремонт конструктивных элементов											10797			21,45	0,63

### Раздел 2. Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем

#### Ремонт ХГВС в подвале

14	14	ТЕРр65-1-1	Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,04	359	314,37	8,06	1,25	14	13		34,66 1,39	0,1	
15	15	ТЕР16-04-002-02	Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15. ЭМ=1.25. ЭПМ=1.25. ТЗ=1.15. ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,04	2883,84	1863,69	967,51	149,45	115	75	39	6	172,086 6,88	10,25 0,41
16	16	ТСЦ-507-3355	Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Труба из полипропилена: PN 20/25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	м	3,716	17,42				65					
17	17	ТЕРр65-9-2	Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,023	3680,9	901,95	63,92	2,63	85	21	1	85,9 1,98	0,21	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
18	18	ТЕРр65-9-12 Поставлены е правительств а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,1	8370,33	1627,5	72,89		837	163	7		155 15,5	
19	19	ТССЦ-302-1231 прим. е Поставлены е правительств а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Бочата, диаметр: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	1	7,38				7					
20	20	ТССЦ-302-1471 Поставлены е правительств а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Угольник Н-В размером: 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	1	45,11				45					
21	21	ТССЦ-507-0917 Поставлены е правительств а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметр: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	10 шт.	0,3	42,47				13					
22	22	ТССЦ-507-3173 Поставлены е правительств а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	4	4,98				20					
23	23	ТЕРр65-9-3 Поставлены е правительств а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,04	4017,67	995,72	63,92	2,63	161	40	3		94,83 3,79	0,21 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	24	ТЕРр65-1-1 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,02	359	314,37	8,06	1,25	7	6			34,66 0,69	16 0,1
25	25	ТЕР16-04-002-02 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,02	2883,84	1863,69	967,51	149,45	58	37	19	3	172,086 3,44	10,25 0,21
26	26	ТССЦ-507-3355 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Труба из полипропилена: PN 20/25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	М	1,858	17,42				32					
27	27	ТЕРр65-1-2 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,015	617,62	540,75	13,85	2,13	9	8			59,62 0,89	0,17
28	28	ТЕР16-02-005-02 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25. ТЗ=1,15. ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,015	6365,58	745,72	154,99	3,46	95	11	2		69,9545 1,05	0,2375
Ремонт КНС в подвале															

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
29	29	ТЕР65-2-2 Постановлены в правительстве а Томской обл. от 12.05.15 №197-п	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а с фасонными частями	0,44	797,18	787,32	9,86	4,01	351	347	4	2	85,3 37,53	0,32 0,14
30	30	ТЕР16-04-001-02 Постановлены е правительстве а Томской обл. от 12.05.15 №197-п	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (ИДС35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,44	917,02	767,2	8,24	0,91	403	338	4		70,84 31,17	0,0625 0,03
31	31	ТССЦ-302-1325 Постановлены е правительств а Томской обл. от 12.05.15 №197-п	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	м	43,91	105,94				4652					
32	32	ТССЦ-507-4358 Постановлены е правительстве а Томской обл. от 12.05.15 №197-п	Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110x110x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	1	7,08				7					
33	33	ТССЦ-507-4469 Постановлены е правительстве а Томской обл. от 12.05.15 №197-п	Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	4	18,78				75					
34	34	ТССЦ-507-3321 прим. Постановлены е правительстве а Томской обл. от 12.05.15 №197-п	Тройник полипропиленовый переходной диаметром: 110x50x110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт	1	101,78				102					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	35	ТСЦ-507-4469 ПРИМ. Постановле ние правительств а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Тройник канализационный полипропиленовый 45° диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	2	18,78				38					
36	36	ТСЦ-507-5015 Постановле ние правительств а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	2	46,64				93					
37	37	ТСЦ-507-0789 ПРИМ. Постановле ние правительств а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Переход ЧК на ПВХ размером 123x110 мм с уплотнением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	3	90,13				270					
38	38	ТСЦ-507-4361 Постановле ние правительств а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	29	2,85				83					
39	39	ТСЦ-507-4378 Постановле ние правительств а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	10	6,09				61					
40	40	ТСЦ-507-2612 Постановле ние правительств а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Заглушки полиэтиленовые: для труб диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п.2.5.3) СМР=6,2	10 шт.	0,3	39,84				12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
41	41	ТССЦ-507-4366 Постановлены в правительстве а Тюменской обл от 12.05.15 №197-п	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	1	8,99									
42	42	ТССЦ-507-3229 Постановлены в правительстве а Тюменской обл от 12.05.15 №197-п	Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные: ГП 110К, ДЛИНА 250 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	1	17,87				18					
43	43	ТЕР-65-2-1 Постановлены в правительстве а Тюменской обл от 12.05.15 №197-п	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а с фасонными частями	0,3	639,95	635,02	4,93	2,01	192	191	1	1	68,8 20,64	0,16 0,05
44	44	ТЕР-16-04-001-01 Постановлены в правительстве а Тюменской обл от 12.05.15 №197-п	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (ИДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,3	859,19	800,08	3,58	0,38	258	240	1		73,876 22,16	0,025 0,01
45	45	ТССЦ-302-1324 Постановлены в правительстве а Тюменской обл от 12.05.15 №197-п	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	м	29,94	48,32				1447					
46	46	ТССЦ-507-4178 Постановлены в правительстве а Тюменской обл от 12.05.15 №197-п	Отвод 90° из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	6	9,06				54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
47	47	ТССЦ-507-4475 Постановлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197.	Отвод канализационный полипропиленовый 45° диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	10	2,58				26					
48	48	ТССЦ-507-0787 прим. Постановлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197.	Переход ЧК на ПХХ 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	3	30,22				91					
49	49	ТССЦ-507-4467 Постановлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197.	Переход канализационный полипропиленовый 110x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	6	9,6				58					
50	50	ТССЦ-101-1793 прим. Постановлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197.	Манжеты резиновые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	шт.	11	10,28				113					

## Ремонт элеваторных и тепловых узлов

51	51	ТЕР65-1-1 Постановлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п. 2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,05	359	314,37	8,06	1,25	18	16			34,66 1,73	0,1 0,01
----	----	--	---	---------------------	------	-----	--------	------	------	----	----	--	--	---------------	-------------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
52	ТЕР16-04-002-01	Постановление е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЭПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровода	0,01	4008,79	2369,35	1567,49	244,59	40	24	16	2	218,776 2,19	16,775 0,17
53	ТССЦ-507-3366	Постановление е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Труба из полипропилена PN 25/20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	м	0,899	22,58				20					
54	ТЕР16-04-002-03	Постановление е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25, ЭПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровода	0,04	2131,47	1516,95	567,54	86,03	85	61	23	3	140,07 5,6	5,9 0,24
55	ТССЦ-507-3368	Постановление е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Труба из полипропилена PN 25/32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	м	3,752	50,48				189					
56	ТЕРр65-1-2	Постановление е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровода	0,3	617,62	540,75	13,85	2,13	185	162	4	1	59,62 17,89	0,17 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
57	57	ТЕР16-02-005-02 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЭМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	100 м трубопровод а	0.3	6365,58	745,72	154,99	3,46	1910	224	46	1	69,9545 20,99	0,2375 0,07
58	58	ТССЦ-302-0223 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см <sup>2</sup> ), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	шт.	5	306,33				1532					
59	59	ТССЦ-507-4178 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Отвод 90° из непластифицированного поливинилхлорида диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	шт.	3	9,06				27					
60	60	ТЕР65-1-3 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	100 м трубопровод а	0.2	782,81	692,77	17,83	3,26	157	139	4	1	76,38 15,28	0,26 0,05
61	61	ТЕР16-02-005-04 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЭМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	100 м трубопровод а	0.2	9443,48	977,66	266,08	6,75	1889	196	53	1	91,7125 18,34	0,4625 0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
62	62	ТССЦ-302-0225 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	4 Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Г.080/070.025.02, давлением 2.5 МПа (40 кгс/см2), длиной 280 мм, условным диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	шт.		523,19				2616					
63	63	ТЕРР65-5-9 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	100 мм Смена задвижек диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	100 шт.	0,06	8528,53	4182,02	376,61		512	251	23		422 25,32	
64	64	ТССЦ-302-0203 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	шт.	6	621,3				3728					
65	65	ТССЦ-507-1002 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	шт.	12	65,4				785					
Замена задвижки на трассе ГВС															
66	66	ТЕРР65-1-3 Постановлены е правительство а Тюменской обл. от 12.05.15 №197- п	100 м Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	100 м трубопровод а	0,0028	782,81	692,77	17,83	3,26	2	2			76,38 0,21	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	ТЕР16-02-005-04	Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровода	0,0028	1316,48	977,66	266,08	6,75	4	3	1		91,7125 0,26	0,4625
68	ТССЦ-302-0225	Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197.	Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШЦ.П.080/070.025.02. Давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 280 мм, условным диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	1	523,19				523					
Ремонт водоподогревателя (замена калачей)															
69	ТЕР16-02-007-06	Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197.	Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм (ИДС36 п.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расч., ЭПМ=0,4; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	1 соединение	3	15,54	10,61	4,93		47	32	15		0,98 2,94	
70	ТЕР16-02-005-07	Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197.	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15. ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровода	0,027	1917,32	1379,33	343,46	11,85	52	37	9		132,756 3,58	0,8125 0,02
71	ТССЦ-507-1993	Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197.	Отводы 90 град., диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	6	96,39				578					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
72	72	ТЕР16-02-007-06 Поставлены в Томской обл. от 12.05.15 №197-п	4 Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 150 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	1 соединение	3	103,24	30,51	15,41		310	92	46		2,8175 8,45	
Подготовка к отопительному сезону															
73	73	ТЕРр65-22-4 Поставлены в Томской обл. от 12.05.15 №197-п	4 Прочистка и промывка: ВВП -прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 приборов	0,06	2567,57	2094,4			154	126			222,1 13,33	
74	74	ТЕР16-07-005-03 Поставлены в Томской обл. от 12.05.15 №197-п	4 Гидравлическое испытание ВВП диаметром: до 200 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,24	177,07	73,23	55,3		42	18	13		5,7615 1,38	
Ремонт ливневой канализации в 1 подъезде															
75	75	ТЕРр65-2-2 Поставлены в Томской обл. от 12.05.15 №197-п	2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а с фасонными частями	0,35	797,18	787,32	9,86	4,01	279	276	3	1	85,3 29,86	0,32 0,11
76	76	ТЕР16-04-001-02 Поставлены в Томской обл. от 12.05.15 №197-п	2 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,35	8146,53	767,2	8,24	0,91	2851	269	3		70,84 24,79	0,0625 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	ТССЦ-507-0789 прим. Постановлены е правления а Тюменской обл от 12.05.15 №197-п	Переход ЧК на ПВХ 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл 4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	1	90,13										
РЕМОНТ ЦГВС															
78	ТЕР65-1-1 Постановлены е правления а Тюменской обл от 12.05.15 №197-п	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл 4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	1,5	359	314,37	8,06	1,25	539	472			2	34,66 51,99	0,1 0,15
79	ТЕР16-04-002-03 Постановлены е правления а Тюменской обл от 12.05.15 №197-п	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружного давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЭПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл 4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	1,5	2131,47	1516,95	567,54	86,03	3197	2275		851	129	140,07 210,11	5,9 8,85
80	ТССЦ-507-3368 Постановлены е правления а Тюменской обл от 12.05.15 №197-п	Труба из полипропилена PN 25/32 (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЭПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл 4 п.2.5.3) СМР=6,2	м	140,7	50,48				7103						
81	ТССЦ-507-3288 Постановлены е правления а Тюменской обл от 12.05.15 №197-п	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЭПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл 4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	1	4,85				5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
82	82	ТССЦ-302-1492 Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Кран шаровый полипропиленовый РРС PN20, диаметр 32 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	шт.	5	66,32				332					
83	83	ТССЦ-507-3328 Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Тройник полипропиленовый комбинированный, с внутренней резьбой диаметром 32х1" (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	шт.	4	21,21				85					
84	84	ТССЦ-507-0917 Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром: 32 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	10 шт.	2	42,47				85					
85	85	ТССЦ-507-5009 Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Муфта полипропиленовая соединительная диаметр 32 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25, ЗПМ=1.25, ТЗ=1.15, ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	шт.	100	1,25				125					
86	86	ТЕРp65-9-3 Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	100 м трубопровод а	0,003	1101,67	995,72	63,92	2,63	3	3			94,83 0,28	0,21
87	87	ТССЦ-103-0015 прим. Поставлены в Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Резьба диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6.2	м	0,3	15,13				5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Замена циркуляционного насоса															
88	88	ТЕР18-05-001-01 Поставлены в правительстве а Тюменской обл. от 12.05.15 №197. п	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (ИДС36 п.3.3.1 Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции, кондиционирования). ЭПМ=0,4 к расх., ТЗМ=0,4, ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	1 насос	1	62,26	57,48	4,78	0,29	62	57	5		5,668 5,67	0,02 0,02
89	89	ТЕР18-05-001-01 Поставлены в правительстве а Тюменской обл. от 12.05.15 №197. п	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (ИДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений в новом строительстве ОЗП=1,15, ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25, ТЗ=1,15, ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	1 насос	1	211,51	165,23	14,95	0,91	212	165	15	1	16,2955 16,3	0,0625 0,06
90	90	ООО "Ангор" с/ф 588 от 20.10.2015 г.	Насос циркуляционный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт	1	2214,32				2214					
Ремонт трассы центрального отопления															
91	91	ТЕРр65-9-1 Поставлены в правительстве а Тюменской обл. от 12.05.15 №197. п	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,2	3165,85	816,9	63,92	2,63	633	163	13	1	77,8 15,56	0,21 0,04
92	92	ТССЦ-302-0030 Поставлены в правительстве а Тюменской обл. от 12.05.15 №197. п	Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	2	29,17				58					
Ремонт ХВС															



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93	93	ТЕР65-5-2 Постановление правительства г. Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Смена кранов диаметром: 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п.2.5.3); СМР=6,2	100 шт.	0,01	1139,76	1020,73	10,76		11	10			103 1,03	
94	94	ТССЦ-302-0032 Постановление правительства г. Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Краны шаровые ВУГАТТ1 для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п.2.5.3); СМР=6,2	шт.	1	61,3				61					
МОП-Устройство водоразборного крана для тех.персонала															
95	95	ТЕР16-04-002-01 Постановление правительства г. Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (ИДС35-IV п 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЭПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п.2.5.3); СМР=6,2	100 м трубопровод а	0,25	4008,79	2369,35	1567,49	244,59	1002	592	392	61	218,776 54,69	16,775 4,19
96	96	ТССЦ-507-3354 Постановление правительства г. Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Труба из полипропилена PN 20/20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п.2.5.3); СМР=6,2	м	22,48	11,16				251					
97	97	ТССЦ-507-3173 Постановление правительства г. Тюменской обл. от 12.05.15 №197-п	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 2 Санитарно-технические работы (табл. 4 п.2.5.3); СМР=6,2	шт.	10	4,98				50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
98	ТССЦ-507-5007	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	6	0,65					4						
99	ТССЦ-507-5017	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	4	8,36					33						
100	ТССЦ-507-5029	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х3/4" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	5	12,5					63						
101	ТССЦ-302-0030	Краны шаровые ВУГАТТ1 для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	3	29,17					88						
102	ТССЦ-507-3297	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Санитарно-технические работы (табл.4 п.2.5.3) СМР=6,2	шт.	2	2,87					6						
Итого по разделу 2 Текущий ремонт внутридомовых инженерных систем											410024				760,88	17,16

**Раздел 3. Текущий ремонт систем электроснабжения**

Ремонт освещения МОП